


NORME E CERTIFICATI

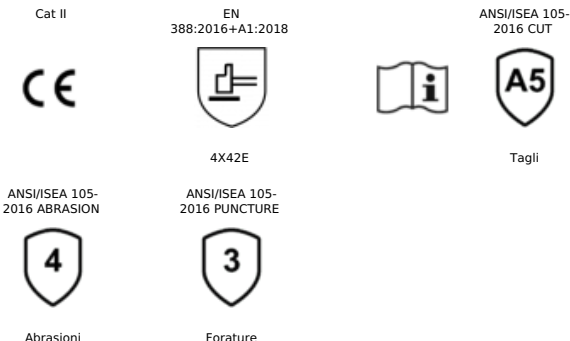

IMBALLAGGIO

- Paio per polisacco: 10
- Polisacco per cassa: 12
- Paia per cassa: 120

LUNGHEZZA

235 - 270mm

RIVESTIMENTO

- Nitrile microporoso

TAGLIA

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLORE

- Grigio
- Nero

USI ED APPLICAZIONI

- Riparazioni e manutenzioni automobilistiche
- Manutenzione
- Assemblaggio leggero di pezzi rivestiti di olio
- Meccanica e ingegneria
- HVAC
- Installazione di impianti elettrici
- Fissaggio di viti e chiodi
- Fissaggio in acciaio
- Manipolazione di vetro e finestre

MATERIALE

- Kevlar
- Nylon
- Poliestere
- Maglia senza cuciture

TECNOLOGIA

- S-TEX

ISTRUZIONI PER L'USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le applicazioni e le foto sono fornite a puro titolo informativo e non costituiscono un impegno contrattuale. Il produttore si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritiene necessarie.

CONTATTACI

SHOWA International | WTC - Tower 2 - Strawinskyalaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.com | info@showagroup.eu

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved